


AM-RS232

Komunikační modul

- Komunikační modul rozhraní RS232
- Ovládání TTL
- Napájení +5 V
- Obvody měkkých ochran

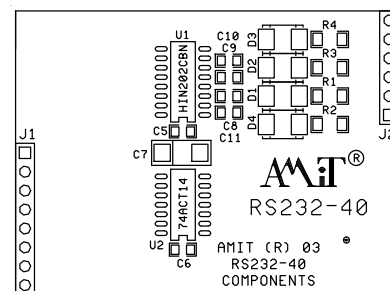

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochrana proti přepětí	Transil 600 W
Galvanické oddělení	Ne
Napájení	5 V ss. ±10 %
Řídicí signály	TTL
Pracovní teplota	0 .. 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Krytí	IP00
Rozměry (š × v × h)	38,5 × 51,5 × 20 mm
Hmotnost	50 g

OBJEDNACÍ ÚDAJE

AM-RS232	Komunikační modul linky RS232, záruční list, leták
-----------------	--

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ MODULU

Konektor J1		
PIN	Signál	Popis
1	Vcc	Napájení +5 V ss.
2	TxDo	Výstup pro indikaci LED
3	TxD	Vstup TTL
4	RTS	Vstup TTL
5	RxD	Výstup TTL
6	CTS	Výstup TTL
7	GND	Zem
8	GND	Zem

Konektor J2		
PIN	Signál	Popis
1	GND	Zem
2	TxD	Výstup RS232
3	RxD	Vstup RS232
4	RTS	Výstup RS232
5	CTS	Vstup RS232
6	GND	Zem

MECHANICKÉ ROZMĚRY

