


AD-ETH100

Rozhraní Ethernet 100 Mbps

- Rychlost 10 Mbps/100 Mbps
- Konektor RJ45 pro UTP/STP
- Napájení z vnitřního zdroje
- Indikace LED – linka Ethernet, aktivita linky a přístup na modul
- Připojení sendvičově k AD-CPU, montáž na lištu DIN

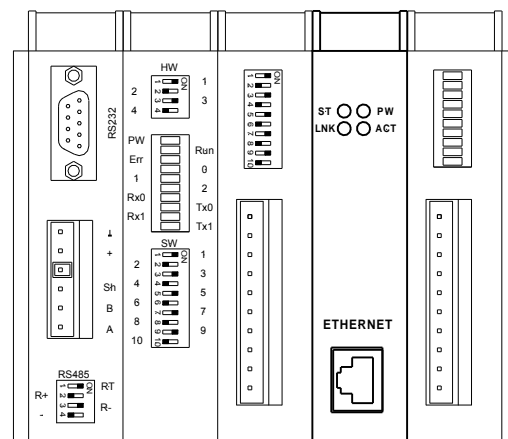

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konektor	RJ45, dle IEEE802.3
Pozice modulu v systému	Bez omezení
Maximální počet modulů v sestavě	4
Napájení	
Odběr z vnitřního zdroje (5 V ss.)	280 mA
Ostatní	
Montáž	DIN lišta 35 mm
Pracovní teplota	0 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	200 g
Rozměry (š × v × h)	(25 × 104 × 96) mm

Pozn.: Tento modul je podporován operačním systémem NOS ve spojení s AD-CPU167 nebo AD-CPUW2

OBJEDNACÍ ÚDAJE

AD-ETH100	Modul rozhraní Ethernet, 10 Mbps/100 Mbps
------------------	---

Další údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([adis_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit.cz.