


ARC-DI2RDO2

Podomítkový modul

- 2 × reléový výstup
- 2 × bezpotenciálový vstup
- 1 × RS485
- Napájení 24 V ss.

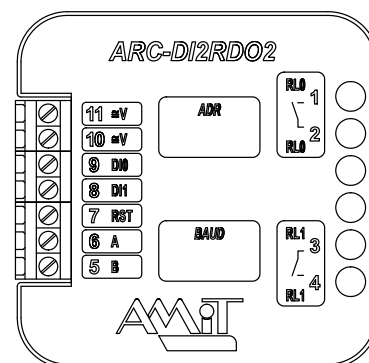

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výstupy	2 ×
Typ výstupu	Spínací kontakt relé
Galvanické oddělení výstupů	Ano
Nominální napětí proud	230 V stř. 4 A (odporová zátěž)
Životnost kontaktů	Při jmenovité zátěži > 10 ⁵ cyklů
Přípojně místo	Lanka 1,5 mm ² , délka 7 cm, odizolované pocínované konce 10 mm
Vstupy	2 ×
Typ vstupu	Bezpotenciálový, 24 V AC/DC
Galvanické oddělení	1 kV
Přípojně místo	Šroubovací svorky DEGSON vodič 0,14 mm ² až 1 mm ²
Komunikace	1 × RS485
Galvanické oddělení	1 kV
Komunikační rychlosti	300 bps až 115 200 bps
Počet modulů na síti RS485	256
Protokol	Modbus
Přípojně místo	Šroubovací svorky DEGSON vodič 0,14 mm ² až 1 mm ²
Napájení	
Napájecí napětí	24 V ss./stř. ±20 %
Spotřeba	Max. 2 W
Ostatní	
Mechanika	Plastový kryt
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	-5 °C až 45 °C
Montáž	Do krabice pod omítku
Hmotnost	36 g ±5 %
Rozměry (š × v × h)	(49 × 49 × 21) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

ARC-DI2RDO2	Podomítkový modul
-------------	-------------------

amit-automation.cz

AMIT Automation s.r.o.

Videňská 186/118, 619 00 BRNO

tel.: +420 541 217 220, 549 210 403

e-mail: info@amit-automation.cz

IČ: 27652203, DIČ: CZ27652203, Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 11407, č.ú.: 35-8000750297/0100

AMIT Automation s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 148443.


Technická podpora

tel.: +420 549 210 279, 549 210 403


e-mail: support@amit-automation.cz



SCHEMATICKÁ ZNAČKA

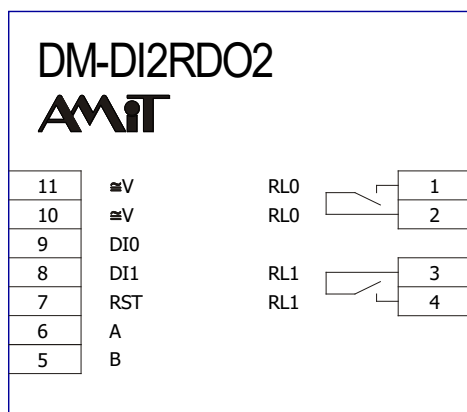

MECHANICKÝ VÝKRES

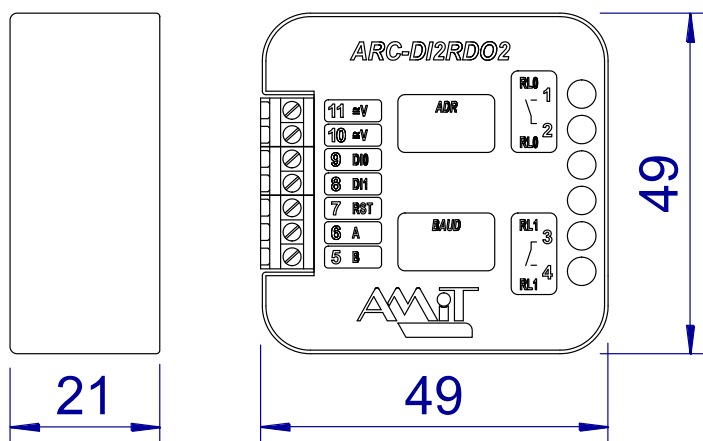

VÝZNAM SVOREK

PIN	Signál	Popis
1	RL0	Kontakt relé 0
2	RL0	Kontakt relé 0
3	RL1	Kontakt relé 1
4	RL1	Kontakt relé 1
5	B	RS485, B
6	A	RS485, A
7	RST	Inicializace
8	DI1	Vstup 1
9	DI0	Vstup 0
10	$\cong V$	Napájení 24 V ss./stř.
11	$\cong V$	Napájení 24 V ss./stř.



LED

LED	Popis
Zelená	Svítil – napájení OK
Bílá	Bliká – přenos dat na RS485

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ KOMUNIKAČNÍCH PARAMETRŮ

V zařízení jsou z výroby nastaveny komunikační parametry – 9600 bps, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit.

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (amr-di2rdo2_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci lze stáhnout z www.amit-automation.cz.