


CM-RS232

Komunikační modul

- Komunikační modul rozhraní RS232
- Ovládání TTL
- Napájení +5 V
- Obvody měkkých ochran

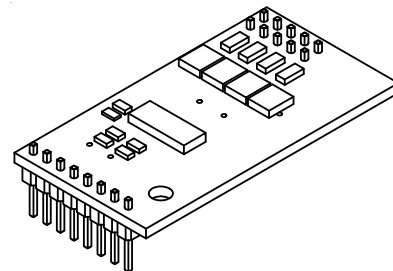

TECHNICKÉ ÚDAJE

Komunikace	RS232
Ochrana proti přepětí	Transil 600 W
Galvanické oddělení	Ne
Maximální délka kabelu	10 m
Napájení	5 V ss. $\pm 5\%$
Odběr	120 mA
Ostatní	
Řídicí signály	TTL
Krytí	IP00
Pracovní teplota	0 .. 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Přípojná místa	PINy s rastrem 2,5 mm
Hmotnost	6 g
Rozměry modulu (š × v × h)	24,6 × 47,2 × 20 mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE

CM-RS232 *)	Komunikační modul linky RS232, leták, záruční list
-------------	--

*) Určeno výhradně pro zařízení AMiT

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ MODULU

Konektor J4		
PIN	Signál	Popis
1	Vcc	Napájení +5 V ss.
2	GND	Zem
3	TxD	Vstup TTL
4	RxD	Výstup TTL
5	RTS	Vstup TTL
6	CTS	Výstup TTL
7	NC	Nevyužito
8	NC	Nevyužito

Konektor J8		
PIN	Signál	Popis
1	GND	Stínění
2	TxD	Výstup RS232
3	RTS	Výstup RS232
4	NC	Nevyužito
5	GND	Stínění

Konektor J9		
PIN	Signál	Popis
1	GND	Stínění
2	RxD	Vstup RS232
3	CTS	Vstup RS232
4	NC	Nevyužito
5	GND	Stínění

MECHANICKÉ ROZMĚRY

