

Převodníky komunikačních linek

- komunikace po lince RS485
- dálkové odečty po sběrnici M-Bus
- spolehlivé a ověřené převodníky pro průmyslovou automatizaci
- převodníky MP-Bus a OpenTherm
- převodníky linky RS485
- ethernetové switche
- GSM a GPRS modem
- montáž na DIN lištu 35 mm
- komunikační převodníky s integrací do sítě ARION, MODBUS



PRAHA
158 00, Radlická 740/113c
+420 222 781 516
amit@amit.cz

BRNO
619 00, Vídeňská 118
+420 541 217 220
amitbo@amit.cz

OSTRAVA
700 30, Starobělská 13
+420 597 070 170
amitova@amit.cz

**Automating
Your Success®**



DM-232T0485

Převodník RS232 na RS485
Přenosová rychlost
0 Bd až 115 kBd
Automatický nebo řízený směr přenosu

Napájení 24 V ss.
(36 × 91 × 73) mm



DM-OT2

Převodník OpenTherm na RS485
Protokol ARION / MODBUS RTU
Specifikace OpenTherm/plus (OT/+)

Napájení 24 V ss.
(54 × 92 × 61) mm



DM-MPBUS2

Převodník MP-Bus na RS485
Protokol ARION / MODBUS RTU
Master na sběrnici MP-Bus, ovládání až 8 servopohonů na jedné sběrnici

Napájení 24 V ss.
(54 × 92 × 61) mm



DM-MBUS64

Převodník M-Bus na Ethernet/RS232
Ethernet – APE, Direct, MODBUS TCP
RS232 – protokol Direct, MODBUS RTU
Rozhraní master M-Bus, max. 64 slave jednotek

Napájení 24 V ss.
(106 × 100 × 62) mm



DM-GSM3

RS232 modem pro síť GSM/GPRS
Pásmo 900/1800 MHz
Data / SMS


Napájení 24 V ss.
(36 × 95 × 73) mm



DM-ESW05

5portový průmyslový ethernetový switch
Rychlost 10/100 Mbps
Indikace komunikace

Napájení 24 V ss.
(54 × 92 × 61) mm

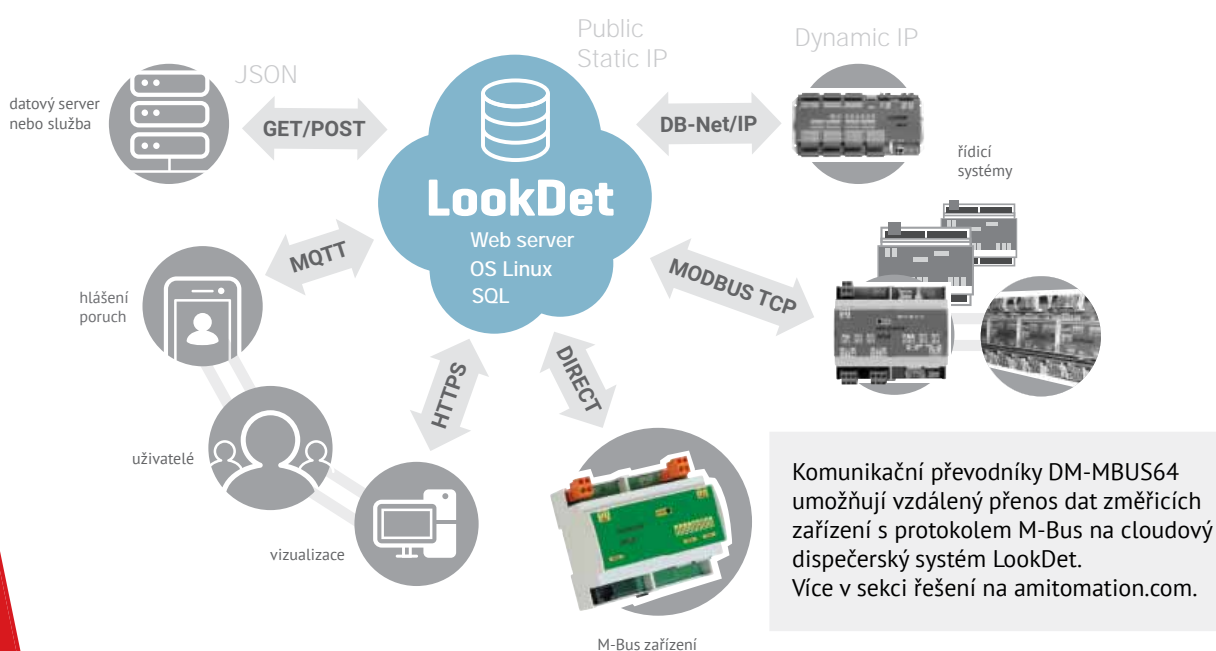

Komunikační převodníky DM-MBUS64 umožňují vzdálený přenos dat změřicích zařízení s protokolem M-Bus na cloudový dispečerský systém LookDet. Více v sekci řešení na amitautomation.com.