


KABEL 232M

D-sub DE-9, vidlice – D-sub DB-25, vidlice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konektory	D-sub DE-9, vidlice D-sub DB-25, vidlice
Délka	2 m
Pracovní teplota	-20 °C až 70 °C

SCHEMA ZAPOJENÍ

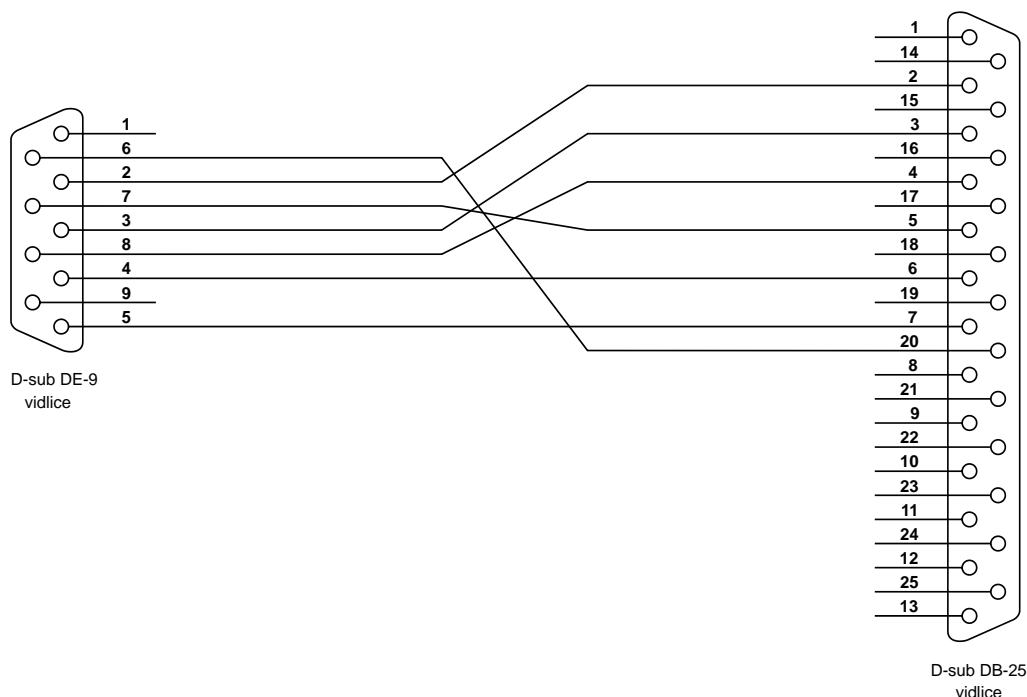

ZAPOJENÍ PINŮ

D-sub DE-9 vidlice	D-sub DB-25 vidlice
1	–
2	2
3	3
4	6
5	7
6	20
7	5
8	4
9	–

OBJEDNACÍ ÚDAJE

KABEL 232M | Propojovací kabel, D-sub DE-9 (vidlice) – D-sub DB-25 (vidlice), délka 2 m, leták