


# KABEL 232P

D-sub DE-9, vidlice – D-sub DE-9, zásuvka

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                  |  |
|------------------|--|
| Konektory        | D-sub DE-9, vidlice<br>D-sub DE-9, zásuvka |
| Délka            | 2 m  |
| Pracovní teplota | -20 °C až 70 °C                            |

## SCHEMA ZAPOJENÍ

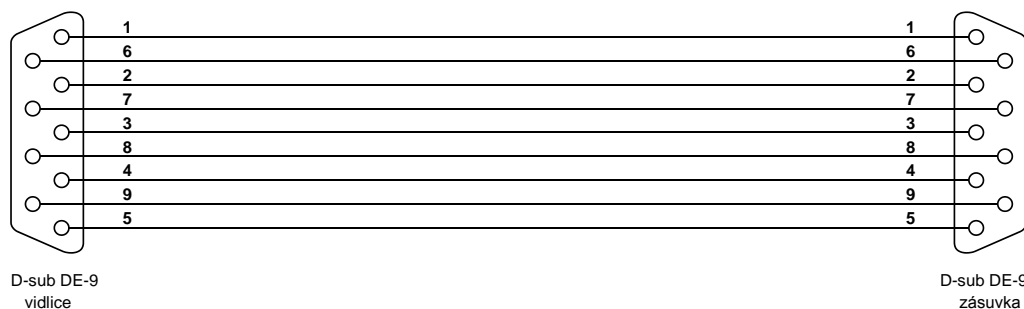

## ZAPOJENÍ PINŮ

| D-sub DE-9 vidlice | D-sub DE-9 zásuvka |
|--------------------|--------------------|
| 1                  | 1                  |
| 2                  | 2                  |
| 3                  | 3                  |
| 4                  | 4                  |
| 5                  | 5                  |
| 6                  | 6                  |
| 7                  | 7                  |
| 8                  | 8                  |
| 9                  | 9                  |

## OBJEDNACÍ ÚDAJE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>KABEL 232P</b> | Propojovací kabel, D-sub DE-9 (vidlice) – D-sub DE-9 (zásuvka), délka 2 m, leták |
|-------------------|--|